※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA （2015.04. 003） 2015.05. 003

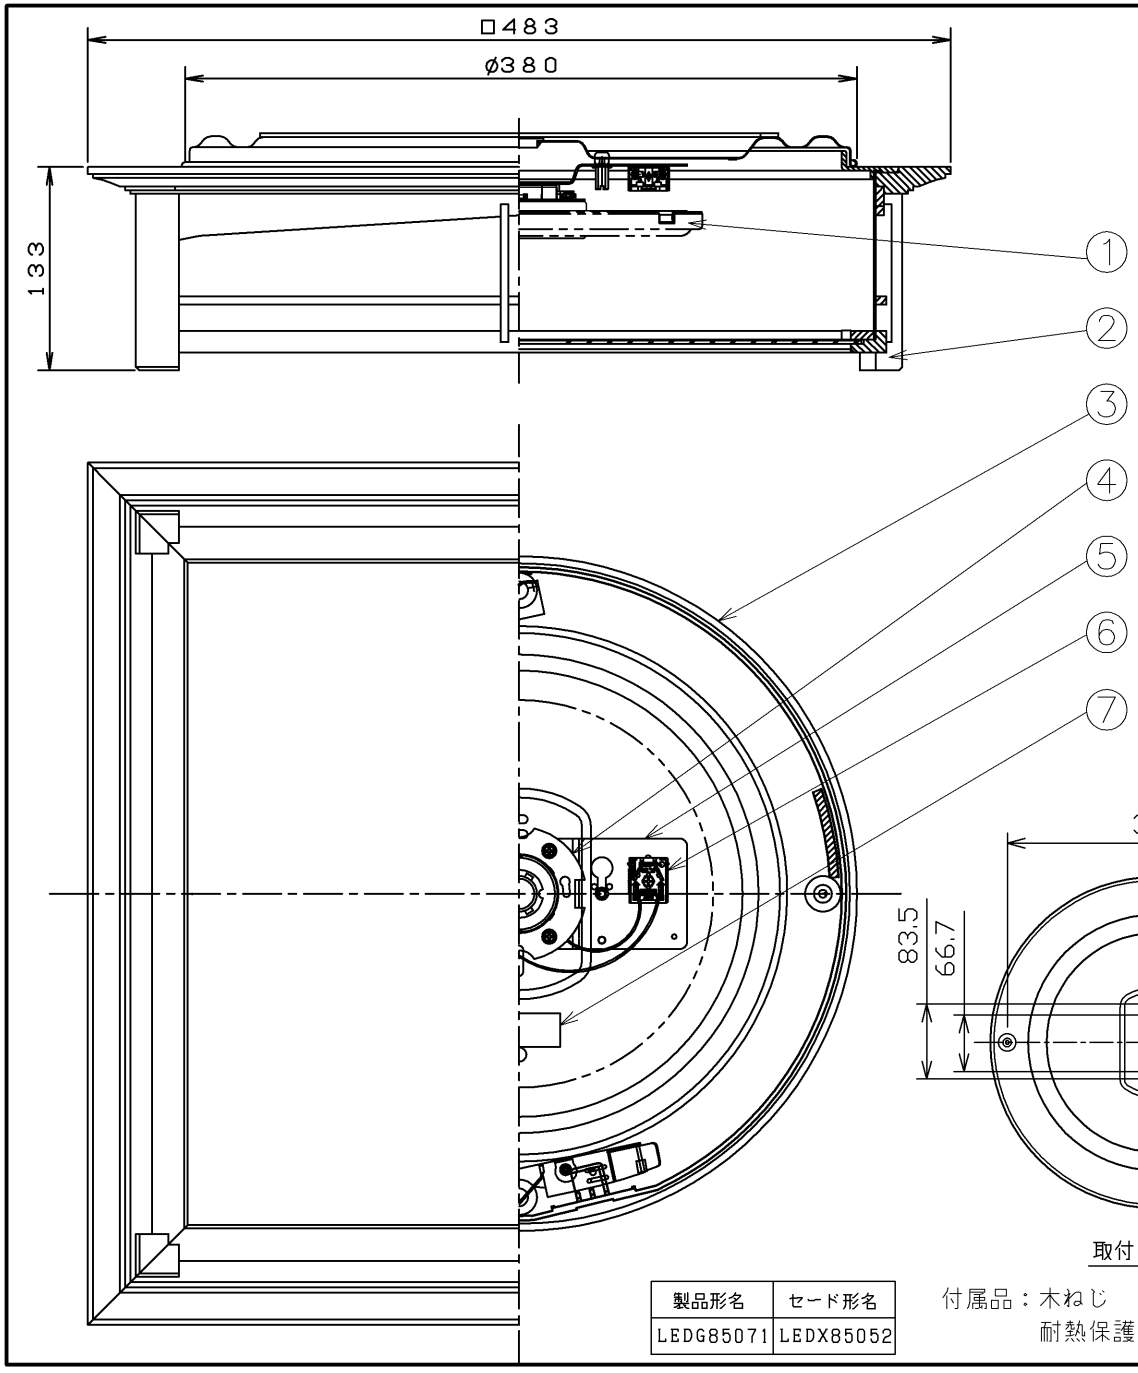

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ランプ	1	−	LEDユニット フラット形（別売）
2	セード	1	杉	−
3	本体	1	−	LEDG25G01GX
4	ソケット	1	PC（ポリカーボネート樹脂）	DFS−2210
5	ソケット取付け金具	1	SGC（溶融亜鉛めっき鋼板）	−
6	端子台	1	PP（ポリプロピレン樹脂）	DFC−3623
7	定格銘板	1	−	−

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は天井面取付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- シャーシを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- 45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側に4.5×17取付け用長穴がくるように取り付けてください。45度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の恐れがあります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。
- 調光器と組み合わせて使用する事はできません。



使用上の注意

1）LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
2）AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。
3）器具と被照射物との距離は0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形の原因となります。



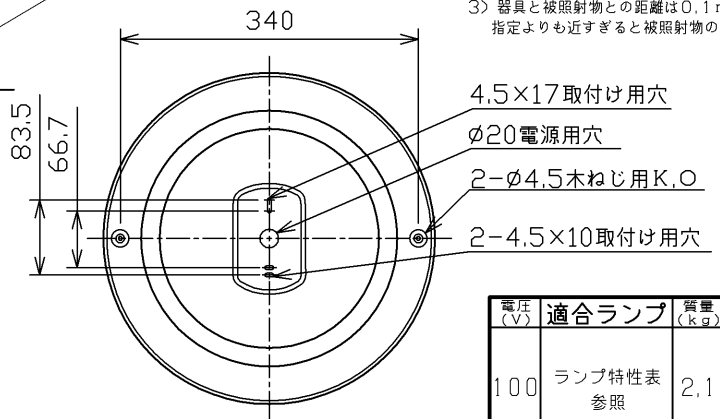

取付け寸法図

製品形名	セード形名
LEDG85071	LEDX85052

付属品：木ねじ　2本
耐熱保護チューブ　2本

屋内用

天井取付け専用
セード取付け：ターン方式
機能：虫の入りにくい構造

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
100	ランプ特性表参照	2.1

承認	担当
林	斉藤
単位 mm	第三角法

形名	LEDG85071
品名	東芝LED照明器具
図番	AA2015-50811-02

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）